


MDV

FOREST

Inverter

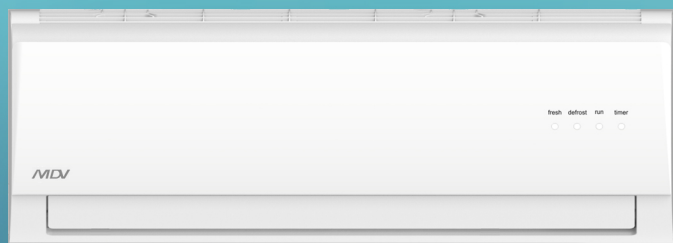

ALTA EFICIENCIA

HASTA 17 SEER DE EFICIENCIA



Simple

Práctico

Moderno

SISTEMAS DE PARED
MINI SPLIT

MODELOS

MSAFB-12CRDN1-NP0W | MSAFC-17CRDN1-NP0W | MSAFD-22CRDN1-NN10W

Forest es un acondicionador de aire de uso diario estructurado para cumplir con la función de climatizar áreas en su hogar de una manera simple efectiva y funcional. Un sistema que lo ayudará a disfrutar de más horas de descanso o de entretenimiento familiar. Su diseño moderno le permite incorporarse en cualquier lugar y su eficiencia le brindará tranquilidad de uso en la mañana, tarde o noche.

Requiere instalación profesional - Refrigerante R410A - Aplicación 220vAC.
Consulte con un profesional cualificado para más información. Vea el reverso para especificaciones.

AHRI CERTIFIED™
www.ahridirectory.org

OLDACH
REFRIGERATION, AIR CONDITIONING & VENTILATION SUPPLIER

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Modelo			MSAFB-12CRDN1-NP0W	MSAFC-17CRDN1-NP0W	MSAFD-22CRDN1-NN10W
Unidad Interior			MSAFB-12CRDN1-NP0W	MSAFC-17CRDN1-NP0W	MSAFD-22CRDN1-NN10W
Unidad Exterior			MOAA30-12CFN1-NP0W	MOBA30-17CDN1-NP0W	MOCA30-22CDN1-NN10W
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz
Enfriamiento		Btu/h	12000	17000	22000
	Potencia de Entrada	W	1200	1718	2080
	Corriente nominal	A	5.2	7.47	9.0
	EER	W/W	2.93	2.9	3.1
	SEER	W/W	16	17	16
Potencia Máxima de Consumo		W	1600	2645	2460
Corriente Máxima		A	7.5	11.5	13.5
Corriente de Arranque		A	0	/	0
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Potencia de Entrada	W	735	1140	1160
	Corriente nominal (RLA)	A	5.05	7.50	8
Motor de Abanico Interior	Modelo		YKFG-20-4-10L	YKFG-28-4-6-5	YKFG-45-4-13
	Potencia de Entrada	W	47.4	58.5	89.0
	Capacitor	uF	1.5	1.5	3
	Velocidad (alta/media/baja)	r/min	1200/1050/900	1200/1000/850	1200/1100/800
Flujo de Aire Interior (alta/media/baja)		m3/h	590/460/340	813/639/515	995/799/608
Nivel de Ruido Interior (alta/media/baja)		dB(A)	39/35.5/31.5	43/37/31.5	45.5/40/32.5
Unidad Interior	Dimensiones (W*D*H)	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Dimensiones de Empaque (W*D*H)	mm	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Peso Neto / Peso Bruto	Kg	8.0/10.2	10.4/13.4	13.1/16.5
Motor de Abanico Exterior	Modelo		ZKFN-34-8-1-3	YKT-32-6-3L	YKT-63-6-200L
	Potencia de Entrada	W	/	77.5	136.0
	Capacitor	uF	0	2.5	3
	Velocidad	r/min	850/650	860/740	930/830
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	55	54	57
Unidad Exterior	Dimensiones (W*D*H)	mm	681x285x434	770x300x555	845x363x702
	Dimensiones de Empaque (W*D*H)	mm	795x345x505	900x348x625	965x395x775
	Peso Neto / Peso Bruto	Kg	18.8/20.8	27.9/30.8	39.1/42.6
Tipo de Refrigerante		Kg	R410A/0.52	R410A/0.85	R410A/1.16
Presión de Diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Tubería de Refrigeración	Líquido / Gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	///	///
	Largo Máx. De Tubería	m	25	30	25
	Máx. diferencia en nivel	m	10	20	10
Conexión de Cableado			16#x4//	16#x4//	16#x4//
Tipo de Termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto




- * Display digital oculto.
- * Salida de aire frontal amplia.
- * Panel frontal removible para fácil acceso al filtro de aire.
- * Filtro de aire de alta densidad.
- * Louver de aire con memoria de última posición.
- * Protección integrada contra escapes de refrigerante.
- * Conexión Wi-Fi opcional




- * Instalación en pared le ahorra espacio interior.
- * Facia frontal fácil de limpiar.



- * Tubería de refrigerante puede ser adaptada por ambos lados o por debajo de la unidad interior para una mayor conveniencia al momento de instalar.



MIDEA GOLDEN FIN:
Capa dorada que protege de elementos corrosivos, mejora la eficiencia de la transferencia del calor y previene la reproducción de bacterias.

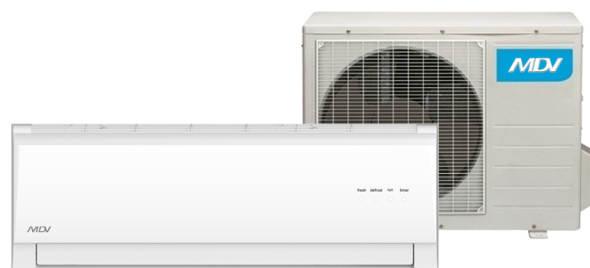

MDV
Serie FOREST